



Acélkeretesfélkész


külső bejárati ajtó szabadalmazott beépítő készletként

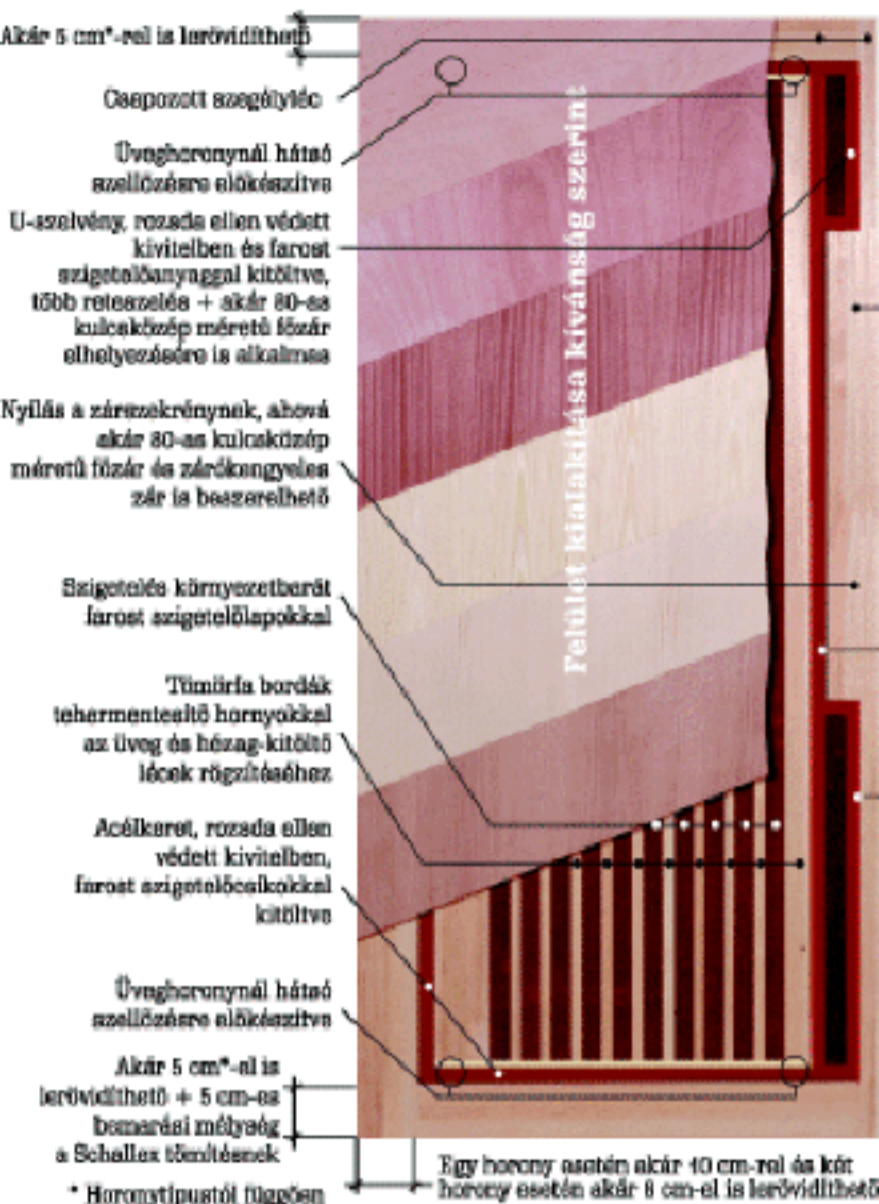

A zárókegyeles zár felvételéhez megnagyobbított zárfogadó rekeszsel

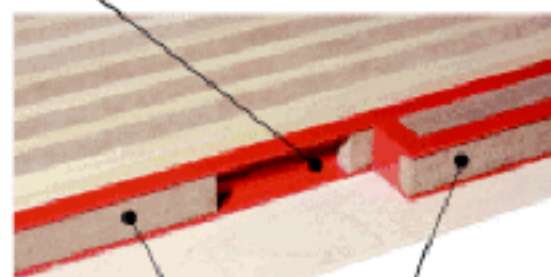

A félkész ajtó lerövidítése

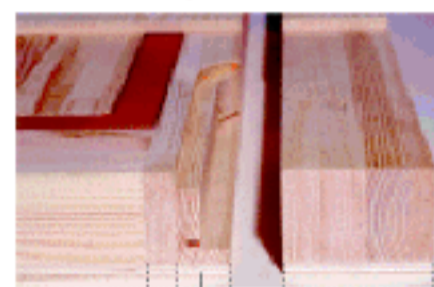

U-szelvények ...
...a főzár területén lehetővé teszik külső bejárati ajtók akár 80-as kulcakközép méretű PZ PZ (zár - alakos cilinderezár) zárjának használatát is

a zár oldalaó megerősítéséhez (fém + lenn) lehetővé teszik a rétegző kallantyú felvételét

max. 8 - 10 cm-es lerövidíthető

Kéreméretű tömítő horonyról egyrőt

Bevizsgáló szerv

Bevizsgálás tárgya



- Vizsgálati eljárás alapja
DIN EN 1424 vizsgálati klíma c, d, e
- Osztályozás alapja
DIN EN 12 249 3 (c, d, e) osztály
- Állapotvizsgálat alapja
DIN EN 1530 4-es tűrésosztály

Hálóméretetek

Zugorfüllésbe csomagolva, karton borítással és élvédő elemekkel

Lerövidíthető

91 x 194 cm	(81 x 184* cm)
96 x 194 cm	(86 x 184* cm)
101 x 194 cm	(91 x 184* cm)
106 x 194 cm	(96 x 184* cm)
111 x 194 cm	(101 x 184* cm)
91 x 204 cm	(81 x 194* cm)
96 x 204 cm	(86 x 194* cm)
101 x 204 cm	(91 x 194* cm)
106 x 204 cm	(96 x 194* cm)
111 x 204 cm	(101 x 194* cm)
91 x 214 cm	(81 x 204* cm)
96 x 214 cm	(86 x 204* cm)
101 x 214 cm	(91 x 204* cm)
106 x 214 cm	(96 x 204* cm)
111 x 214 cm	(101 x 204* cm)
91 x 224 cm	(81 x 214* cm)
96 x 224 cm	(86 x 214* cm)
101 x 224 cm	(91 x 214* cm)
106 x 224 cm	(96 x 214* cm)
111 x 224 cm	(101 x 214* cm)

Műszaki adatok

- $k_{0,1} = 1,3W/m^2K$
- $U_g = 1,39W/m^2K$ a DIN EN ISO 10 244-1 szerint
- Ajtólap vastagsága 68 mm
- Súly kb. 75 kg (101 x 214 cm)
- WK 2 a DIN V ENV 1627 1630 szerint
- Összeragasztás alapja DIN EN 204 D4 Rétegzett lemez AW 100 összeragasztva DIN 68 705 2. rész

Felület kialakítása kívánság szerint

- Domba diagonál, befurnózáshoz
- vízálló MDF-borítás
- Meranti* Fineline hosszában hasított furnér
- Sapele hosszában hasított furnér
- erdei fenyő Fineline hosszában hasított furnér
- lucfenyő Fineline hosszában hasított furnér
- tölgy hosszában hasított furnér
- vörösfenyő* hosszában hasított furnér
- bükk* hosszában hasított furnér
- Hemlock* hosszában hasított furnér

Szegélyléc lucfenyő, erdei fenyő, Meranti, Framire, vörösfenyő, Abura, Hemlock, Oregon vagy azzal egyenértékű.

Furnérvastagság 4 mm, ill. *0,6 mm



Érdeklődjön szerviz programunk iránt

- mindennemű világító nyílás
- horonygeometriák
- tömítés-, szalag- és zármarások

Forgalmazás + Értékesítés

HAUSTÜREN-RING GmbH
Laboratoriumstraße 1
D-85055 Ingolstadt
Telefon (08 41) 9 54 99 5
Telefax (08 41) 9 54 99 99

*Akár 40 cm-rel is lerövidíthető + 5 cm-es bemarási mélység a Schallax tömítésnek

Különleges méretekben, gömbölyű ívekkel és szakaszívakkal is készíthető.