
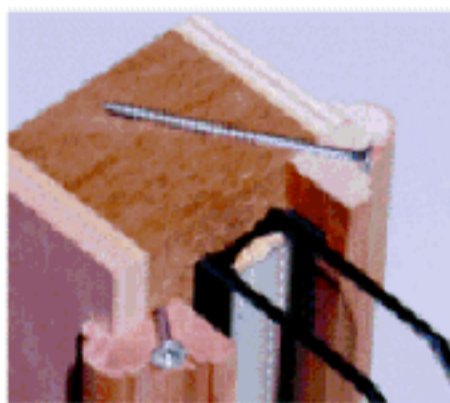
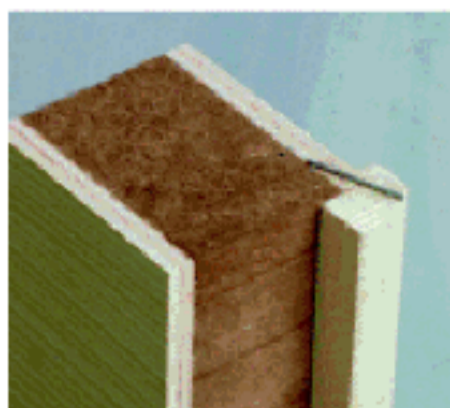



Acélkeretes félkész külső bejárati ajtó

Objektum típusú / Változó méretű objektum típusú

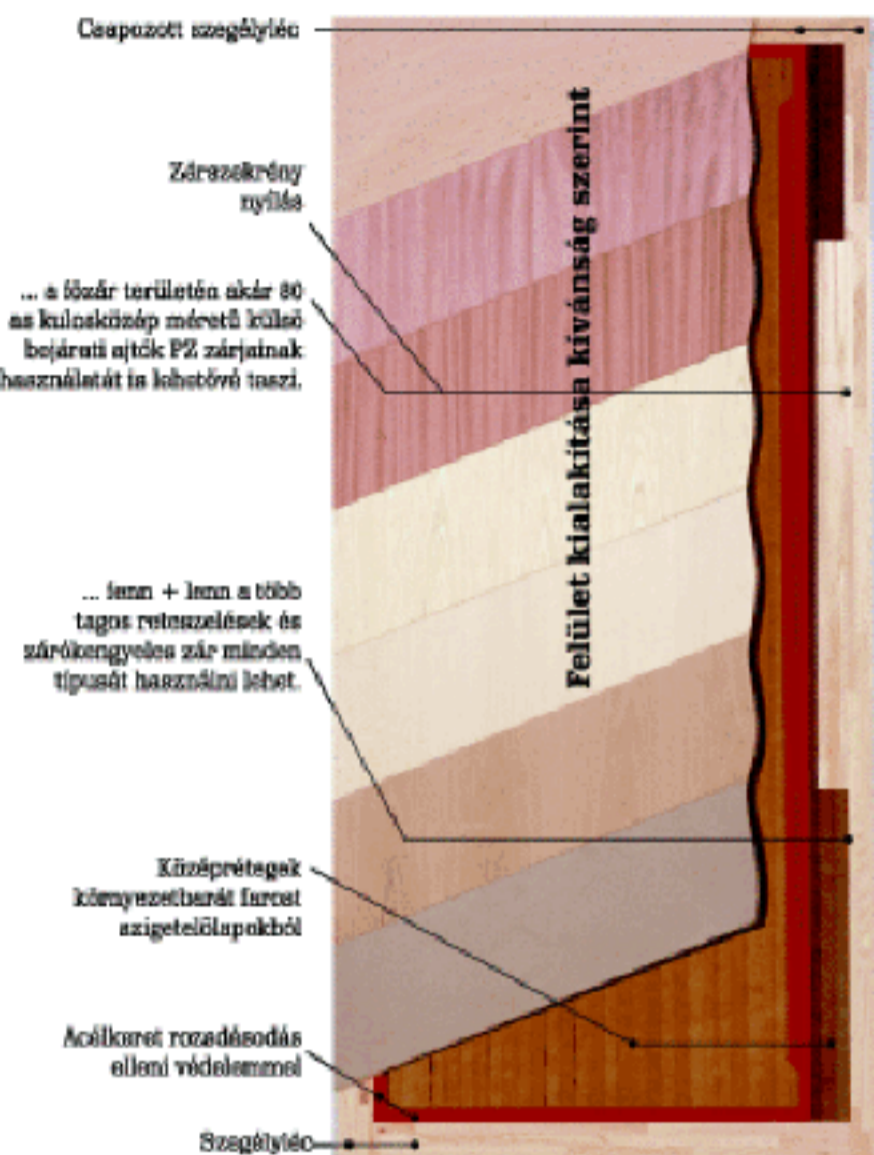

Úveg- és kitöltés-tartó lécek rögzítése: felragasztás, rászögölés vagy rácsavarozás (minimális becsavarási mélység 40 mm)

Érdeklődjön szerviz programunk iránt.

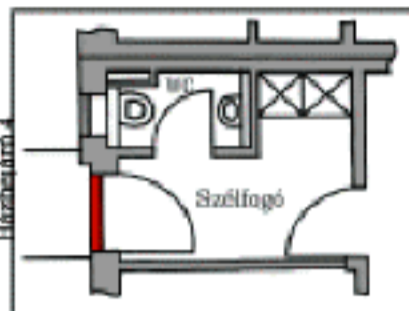

A félkész objektumajtó jellemző felhasználási területe.

Objektum típus

Megadott értékű állandó méretek

Az ajtólap minden méretben készülhet, 81 cm - 113 cm szélességben és 184 cm - 224 cm magasságban

Méretpélda:
103,7 x 215,4

Átvehető legkisebb tétel mérettől és felülettől függően 10 darab

Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
Fotó/méret: 2 mm.


Csomagolás palettán, az ajtók közt karton betéttel

Objektum típus Változó méretek

Hálóméretek Egyesével is kapható

	Larövidíthető
89 x 194 (81 x 184)	
89 x 204 (81 x 194)	
89 x 214 (81 x 204)	
89 x 224 (81 x 214)	
97 x 194 (89 x 184)	
97 x 204 (89 x 194)	
97 x 214 (89 x 204)	
97 x 224 (89 x 214)	
105 x 194 (97 x 184)	
105 x 204 (97 x 194)	
105 x 214 (97 x 204)	
105 x 224 (97 x 214)	
113 x 194 (105 x 184)	
113 x 204 (105 x 194)	
113 x 214 (105 x 204)	
113 x 224 (105 x 214)	

Megadott méretek cm-ben



Bevizsgáló szerv Bevizsgálás tárgya

- Vizsgálati eljárás alapja DIN EN 1121 vizsgálati klíma c, d, e
- Osztályozás alapja DIN EN 12 219 3 (c, d, e) osztály
- Állapotvizsgálat alapja DIN EN 1530 4-es tűrésosztály

Műszaki adatok Felület kialakítása kívánság szerint

- $k_{ext} = 0,95 W/m^2K$
- $U_g = 1,0 W/m^2K$ a DIN EN ISO 10 211-1 szerint
- Ajtólap vastagsága 68 mm
- Súly kb. 64 kg (97 x 204 cm)
- Összeragasztás alapja DIN EN 204 D4 Rétegelt lemez AW 100 ragasztva DIN 68 705 2. rész
- Előkészületben: DIN V ENV 1627 WK 2
- Bomba diagonál, befurnózáshoz
- vizálló MDF-borítás
- Meranti* Feliline hosszában hasított furnér
- Sapeli hosszában hasított furnér
- erdei fenyő Feliline hosszában hasított furnér
- lucfenyő Feliline hosszában hasított furnér
- tölgy hosszában hasított furnér
- vörösfenyő* hosszában hasított furnér
- bükk* hosszában hasított furnér
- Hemlock* hosszában hasított furnér
- Szegélyléc lucfenyő, erdei fenyő, Meranti, Framire, vörösfenyő, Abura, Hemlock, Oregon vagy azzal egyenértékű.
- Furnérvastagság t mm, ill. *0,6 mm

Forgalmazás + Értékesítés

HAUSTÜREN-RING GmbH
Laboratoriumstraße 1
D-85055 Ingolstadt
Telefon (08 41) 95 49 95
Telefax (08 41) 9 54 99 99