


## Kürzen der Haustür-Rohlinge BIG:

**Vor der Verarbeitung sind die Rohlinge zu wässern und nach ca. 60 Min. einer beidseitigen Sicht.- und Maßkontrolle zu unterziehen. Fehlerhafte oder beschädigte Rohlinge, dürfen nicht bearbeitet werden.**

Die in der Skizze angegebenen Maße geben die Einleimerbreite in mm, bis zum Beginn des Stahlrahmens an. Berücksichtigen Sie bitte beim Kürzen der Rohlinge Ihr Falzmaß, zusammen mit der Nut der Dichtungen. Die untere Seite ist mit den technischen Daten des Rohlings gekennzeichnet. Maximale Einfrästiefe im U- Stahlprofil vorne (für Dreifach Verriegelungen) und im Schlosskasten **18 mm**.

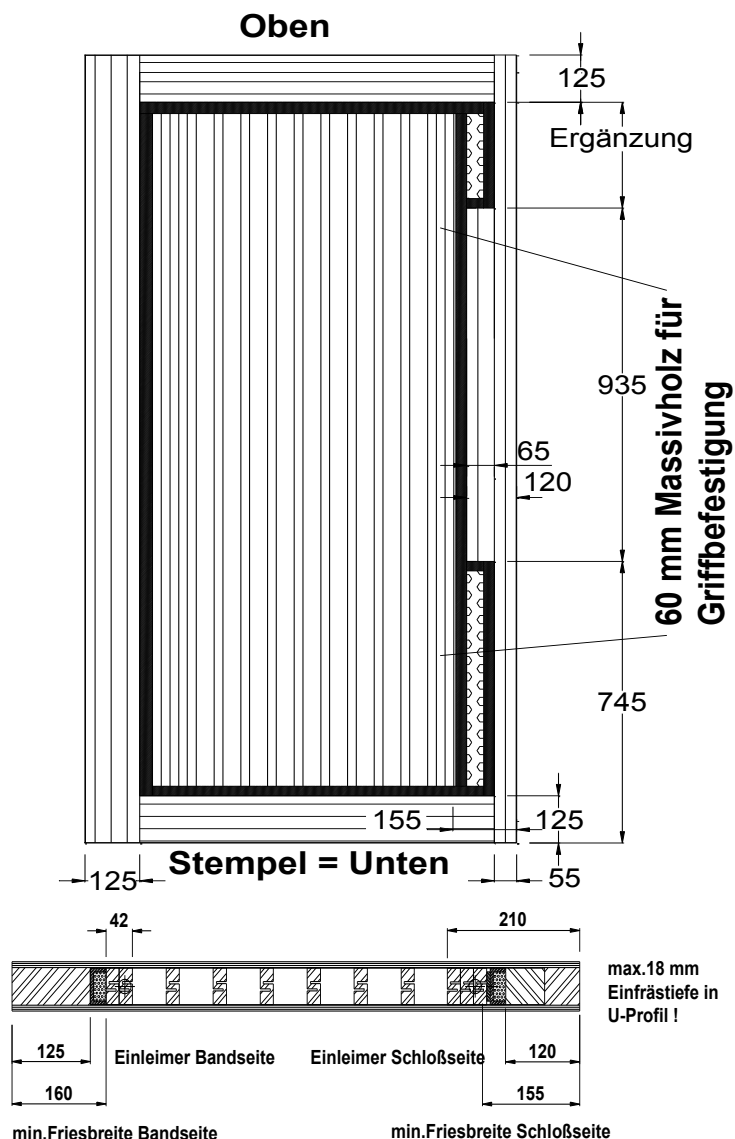

Seite	unten	oben	Bandseite	Schloßseite
minimale Friesbreiten, für nicht gekürzte Rohlinge in mm	160	160	160	155

**Achtung !**

Zugabe für die Befestigung der Glashalteleisten berücksichtigen !

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Vertrieb in Ingolstadt.  
Haustüren-Ring, Tel.+49 (0)841/954995, Fax +49 (0)841/9549999  
10.12 / DB001\_HTR\_BIG