


Kürzen der Exklusiv EKA-Rohlinge:

Vor der Verarbeitung sind die Rohlinge zu wässern und nach ca. 60 Min. einer beidseitigen Sicht- und Maßkontrolle zu unterziehen. Fehlerhafte oder beschädigte Rohlinge, dürfen nicht bearbeitet werden.

Die in der Skizze angegebenen Maße geben die Einleimerbreite in mm bis zum Beginn des VSE-Modules an. Berücksichtigen Sie bitte beim Kürzen der Rohlinge Ihr Falzmaß, zusammen mit der Nut der Dichtungen. Die untere Seite ist mit den technischen Daten des Rohlings gekennzeichnet.

V o r V e r a r b e i t u n g: Lage der Beschläge (z.B. Schloß, Bandseitensicherung, Bänder usw.) zum VSE-Modul prüfen, da in dieses nicht hinein gefräst werden darf! Die Bohrung zum Kabelkanal führen Sie am besten mit einem 15mm Bohrer aus.

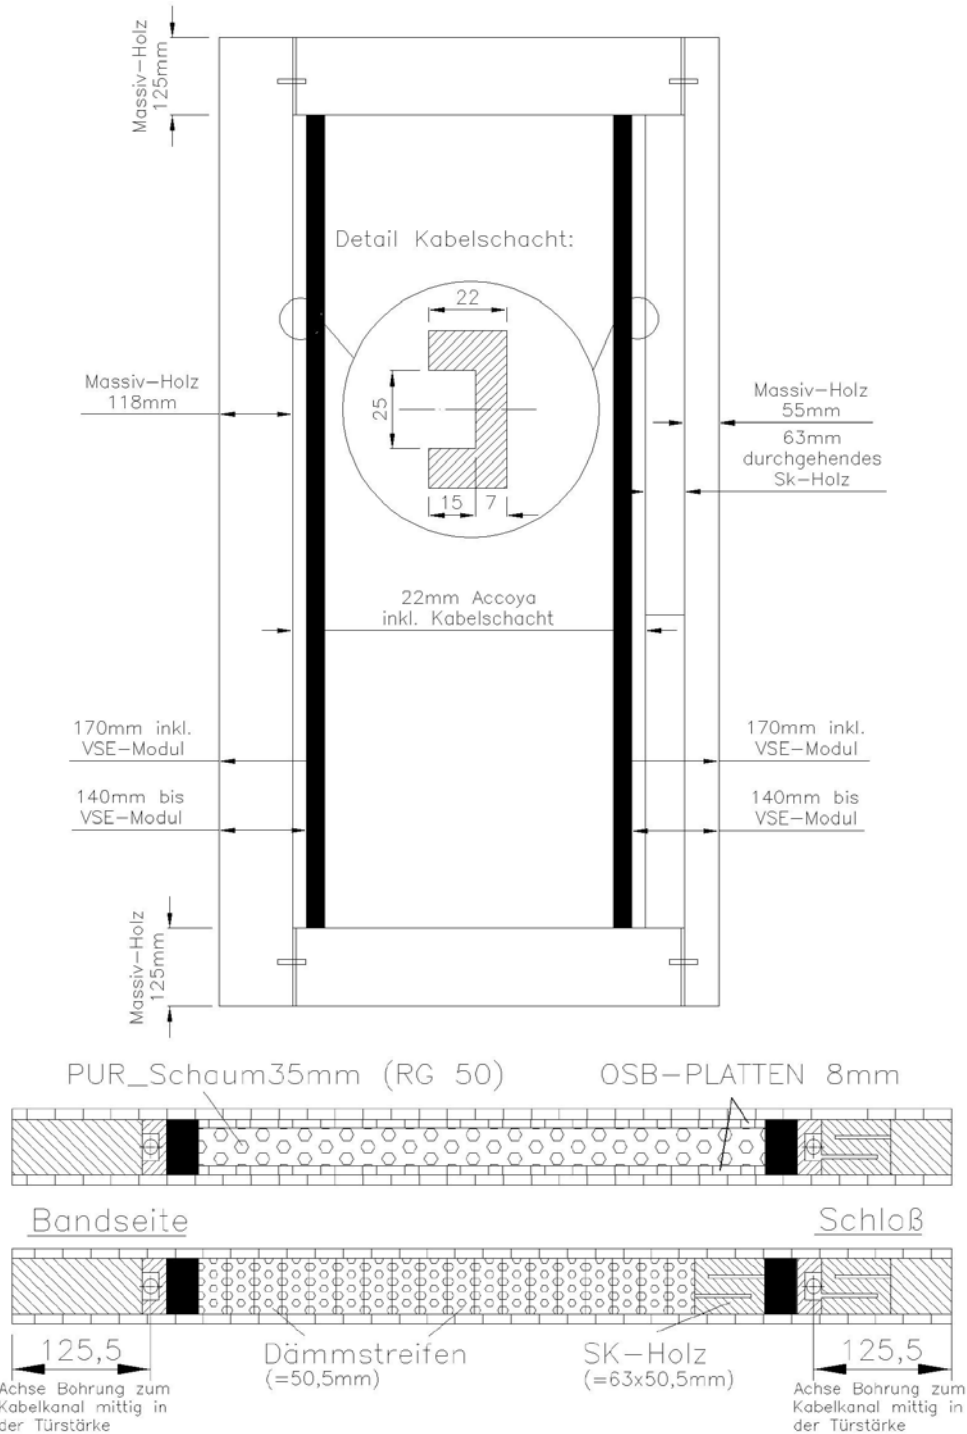

Seite	unten	oben	Bandseite	Schlossseite
minimale Friesbreiten, für nicht gekürzte Rohlinge in mm	125	125	180	180

Achtung! Zugabe für die Befestigung der Glashalteleisten berücksichtigen !

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Vertrieb in Ingolstadt.
Haustüren-Ring GmbH, Tel. +49 (0) 841 954995, Fax +49 (0) 841 9549999